

# LED Module MINI Weitwinkel

[Ne<sup>+</sup>]

NP Lighting Gruppe

Light years ahead!


## Technische Daten

- Minimodule mit 160° Linse
- ultrakompakte Bauweise
- kurzer Modulabstand für enge Verlegekurven
- hohe Effizienz von 95lm/W
- Konstantstromregler
- Außenbereich IP67
- niedrige Einbautiefe
- für Profilmuchstaben mit schmalen Balkenbreiten
- SMD Technik
- Lebensdauer 35.000h
- CE, RoHS



**WM-IP-01**  
0,36W  
34lm

160°

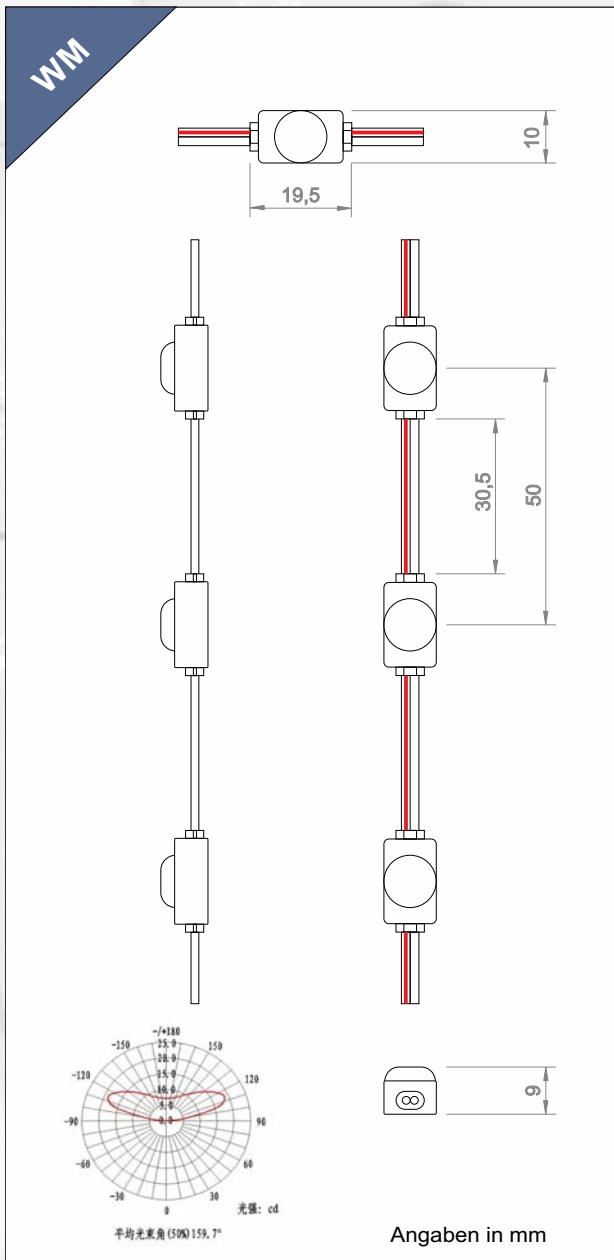

### Technische Daten

Anwendung

**WM-IP-01W63K50**

Profilmuchstaben

Systemart

flexible LED-Kette

Farben

Weiss 6300°K,  
4200°K, 3000°K  
Rot, Grün, Blau

LED Type

1-Chip SMD 2835

Lichtstrom Weiss 6300° Kelvin

34 Lumen

Abstrahlwinkel

160°

Schaltungsart

12V DC, Parallel

Modul Leistung

0,36W

Stromaufnahme

30mA

Lebensdauer @ 25° 45% rF

35.000h

Schutzart

IP67

Ansteuerungsoption

dim- und schaltbar

Befestigung

Klebe pads

Betriebstemperaturbereich

-25°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-25°C bis +70°C

Abmessungen (LxBxH)

19,5 x 10 x 9mm

Modul Abstand (Mitte/Mitte)

variabel, max. 50mm

Kabellänge (Modul zu Modul)

30,5mm

Schneidbarkeit

je Modul

Anzahl Module (VE)

100 St.

Max. Anz. Module je Stromzweig

50 St

Farben:

WM-IP-01R50	Rot	7 Lumen
WM-IP-01G50	Grün	21 Lumen
WM-IP-01B50	Blau	4 Lumen



Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Änderungen behalten wir uns vor.